

STARK COUNTRY – ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ АВТОНОМИИ



Загородные дома



Газовые котельные



Насосы и твердотопливные котлы



Охранно-пожарные системы



Системы видеонаблюдения



Медицина



Банки



Магазины



HORECA



IT оборудование



STARK COUNTRY 6000 ONLINE (4-12A)

БОЛЬШЕ ЖИЗНИ
И ТЕПЛА!



Высокая перегрузочная способность!



Самые тихие в своем сегменте!



Возможность масштабирования мощности!




stark
COUNTRY

ПРЕИМУЩЕСТВА



- + Самые тихие Online ИБП.
- + Умное ЗУ (зарядное устройство).
- + Высокая точность постоянной стабилизации напряжения.
- + Высокий КПД.
- + Возможность резервирования нагрузки более 24 ч.
- + Стабилизация частоты входного сигнала.
- + Возможность работы со всеми видами генераторов.
- + Большой информационный дисплей (лучший в своем сегменте).
- + Большое количество параметров, настраиваемых прямо с дисплея.
- + Возможность удаленного мониторинга и оповещения*.
- + Возможность масштабирования мощности до 3-х ИБП в параллель!*
- + Гарантия 36 месяцев на ИБП при использовании с рекомендуемыми АКБ**. В остальных случаях – 24 месяца.

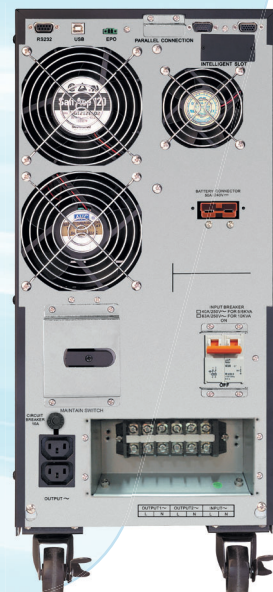

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, Д×Ш×В

592*250*578 мм

Вес*** **25 кг**

МОЩНОСТЬ

6000 ВА
4800 Вт

ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА АКБ

0 мс

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

Допустимый диапазон напряжения

110-300 В



Допустимая температура эксплуатации

от 0°C до +40°C

Напряжение, AC

230 В

Частота

50 Гц



Допустимая температура хранения

от -15°C до +50°C

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

Постоянная стабилизация напряжения



Чистая синусоида

Напряжение, AC

230 В

Частота

50 Гц



Допустимая относительная влажность (без образования конденсата)

от 0% до 90%



АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ****

**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ:



Тип ИБП	Марка АКБ	<i>Ventura</i> future generation energy	<i>Sprinter</i>	Sonnenschein
	Серия	Серия	Серия	Серия
6000 Online(4-12A)		GP, GPL, FT, VTG	P, XP	A400, A500

Номинальное напряжение: **240 В**

Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов: **×20 ШТ**

Емкость аккумулятора: **до 240 Ач**

Максимальный зарядный ток (программируемый)

4/12 А

РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,9

Нагрузка	Кол-во АКБ				
	20x40 Ач	20x55 Ач	20x65 Ач	20x100Ач	20x200 Ач
1000 Вт	10,5 ч.	12 ч.	15 ч.	21,5 ч.	46 ч.
2000 Вт	4 ч.	5 ч.	6,5 ч.	11,5 ч.	22,5 ч.
3000 Вт	2,5 ч.	3 ч.	4 ч.	7 ч.	14,5 ч.
4000 Вт	2 ч.	2 ч.	2,5 ч.	5 ч.	10,5 ч.
4600 Вт	1 ч.	1,5 ч.	2 ч.	4 ч.	8,5 ч.



Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ и в странах СНГ

ООО «ПАУЭРКОНЦЕПТ»

+7 495 786 97 48 (Москва)
8 800 250 97 48

Бесплатные звонки по России

info@powerconcept.ru

* Оборудование приобретается отдельно.

*** Вес приведен без аккумулятора.

**** Аккумулятор(ы) приобретаются дополнительно.

